ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTE DI SICUREZZA GENERALE

1. Il montaggio e la manutenzione possono essere eseguiti soltanto da personale con competenze specifiche.
2. Prima di procedere al montaggio, verifcare che la rete non sia messa in tensione.
3. Seguire le istruzioni al fine di garantire un corretto e sicuro funzionamento.
4. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali per eventuali riparazioni o manutenzione.
6. Non tirare il cavo di alimentazione o sollevare l'apparecchio dal cavo in questione.
7. Il produttore non garantisce per danni derivanti dal montaggio o utilizzo improprio.
8. Per eventuali problemi contattare il fornitore.
9. Il produttore non risconoscerà la garanzia se si dovesse riscontrare che l'apparecchio è stato modificato o manomesso.
10. L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte.
11. Mantenere una distanza minima di sicurezza prima di azionare la sorgente luminosa, in modo da prevenire eventuali abbagliamenti.
12. Se danneggiato, il cavo dovrà essere sostituito esclusivamente dal produttore o da un operatore qualificata al fine di evitare pericoli.
13. La sorgente luminosa deve essere sostituita solo dal produttore o da un operatore qualificato.
14. Isolamento supplementare tra circuito di controllo BT e FELV.
15. Per il collegamento dei cavi devono essere utilizzati solo terminali conformi a IEC 60998-2-1 o IEC 60998-2-2, due poli, tensione nominale min. 250V, min. 2,5 mm², IP66.
16. Prodotto realizzato solo per uso esterno.

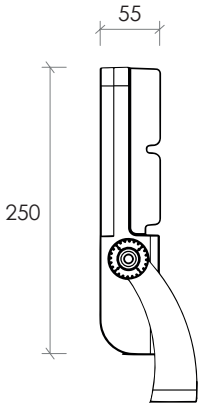

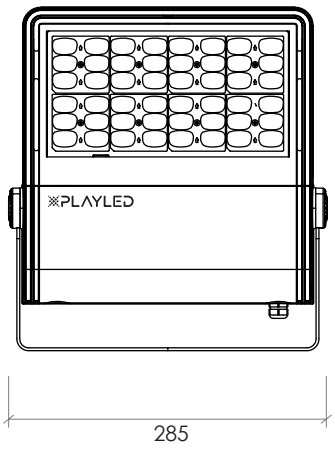

KG
3,7

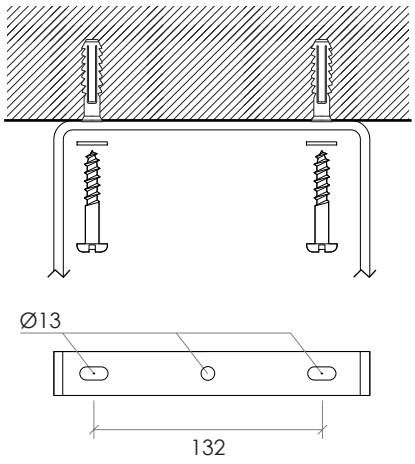

Collegamento ON/OFF

FASE → MARRONE
NEUTRO → BLU
TERRA → G/V

FASE → MARRONE
NEUTRO → BLU

Collegamento DALI

FASE → MARRONE
NEUTRO → BLU
TERRA → G/V
DALI → NERO
DALI → GRIGIO
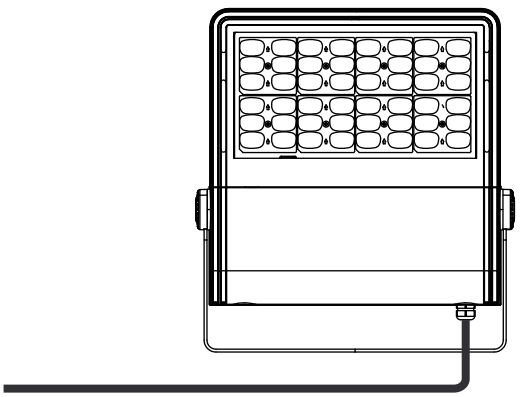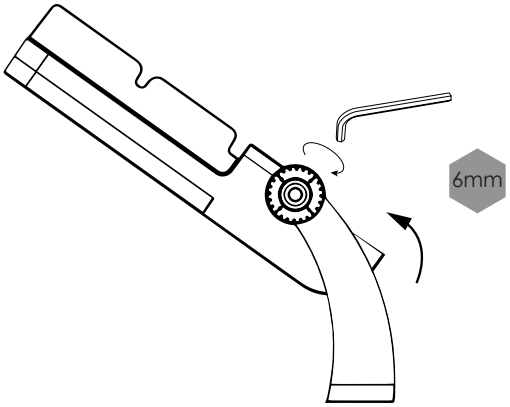
FASE → MARRONE
NEUTRO → BLU
DALI → NERO
DALI → GRIGIO