FUTURA

SOLUZIONI LUMINOSE PER IL DESIGN URBANO

07.05.2025

PLAYLED

RoHS

CE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FUTURA PR

NOTE DI SICUREZZA GENERALE

1. Il montaggio e la manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato.
2. Prima di procedere con il montaggio, verificare che la rete non sia sotto tensione.
3. Seguire le istruzioni per garantire un funzionamento corretto e sicuro.
4. Utilizzare solo ricambi originali per eventuali riparazioni o manutenzioni.
5. Non tirare il cavo di alimentazione né sollevare il prodotto tramite il suddetto cavo.
6. Il produttore non è responsabile per danni derivanti da un montaggio o uso improprio.
7. Per qualsiasi problema, contattare il fornitore.
8. Il produttore non riconoscerà la garanzia se riscontra che il prodotto è stato modificato o alterato.
9. L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte.
10. Mantenere una distanza minima di sicurezza prima di accendere la sorgente luminosa, per evitare abbagliamenti.
11. Se il cavo flessibile esterno di questa apparecchiatura è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio assistenza o da una persona similmente qualificata per evitare pericoli.
12. La sorgente luminosa contenuta in questa apparecchiatura deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio assistenza o da una persona qualificata.
13. Isolamento supplementare tra il circuito di controllo a bassa tensione (LV) e quello a bassissima tensione di sicurezza (FELV).
14. Per il collegamento dei cavi devono essere utilizzati solo morsetti conformi alla norma IEC 60998-2-1 o IEC 60998-2-2, a due poli, con tensione nominale minima di 250V, sezione minima del collegamento 2,5mm², e con grado di protezione minimo IP66.
15. Prodotto destinato esclusivamente all'uso esterno.

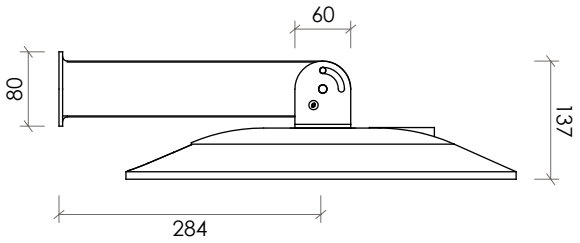

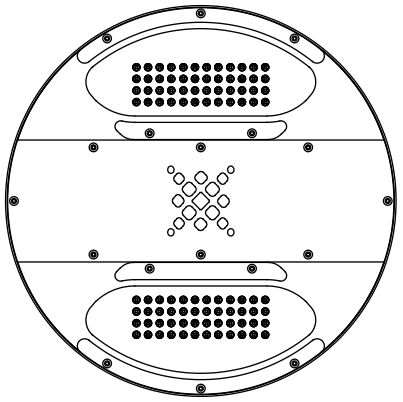

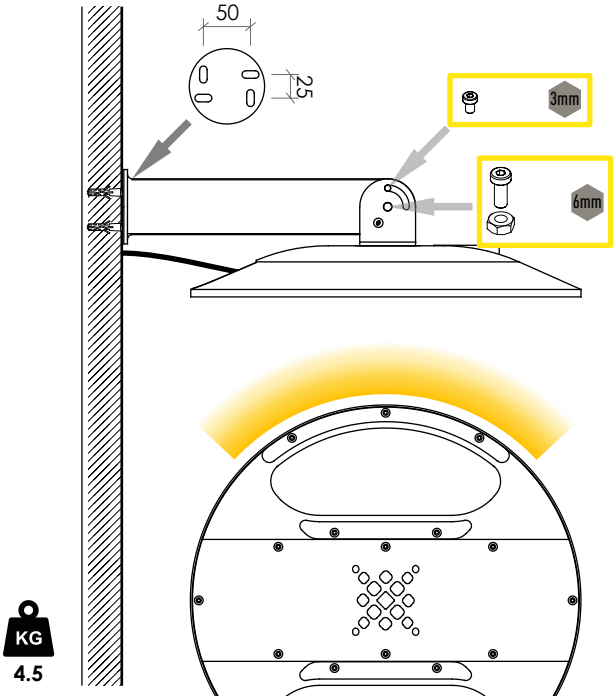

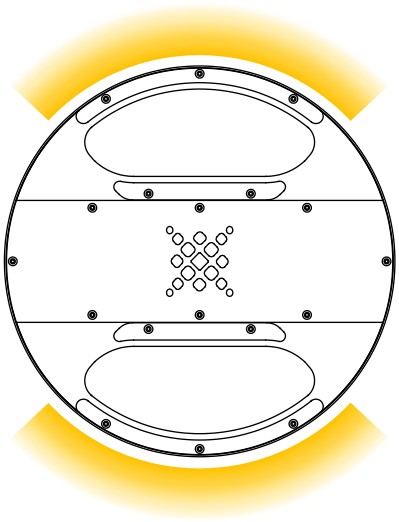

Collegamento ON/OFF	
FASE	→ MARRONE
NEUTRO	→ BLU

Collegamento 0 -10 / DALI	
FASE	→ MARRONE
NEUTRO	→ BLU
DIM / DALI	→ MARRONE
DIM / DALI	→ BLU
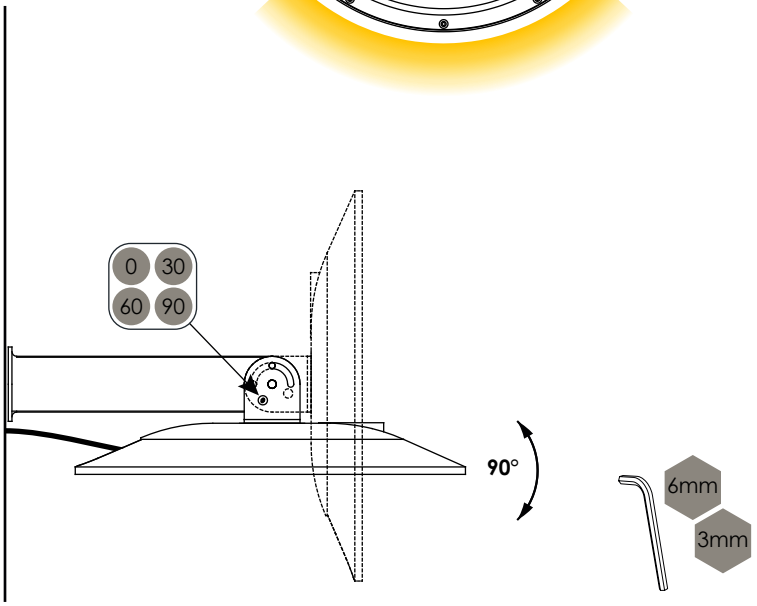
COLLEGAMENTO ON/OFF / 0 -10 / DALI